

Criteri Costruttivi

Serie:	V
Tipo:	60
Codice e descrizione :	98611410EN00306804
Codice Cliente:	-
Colore:	Nero

Modifica

Indice:	Data:
---------	-------

Applicazione

-

Dati Cardano

X	1 3/8" Z6 DIN 9611
Y	1 3/8" Z6 DIN 9611
E	1250
I	1265
P	1180

Sovrapposizione

	Tubi acciaio	Protezione
Max.	1217	1160
Min.	406	349

Punto ingrassaggio

1)	-
2)	-


Lunghezza da crociera a crociera

Crociera e tubi

Attacchi		M.torcente max.
Trattore	Cod: C02	-
Macchina	Cod: B02	2500 Nm

Note:
CERTIFICATO

Attenzione !
Le parti del cardano contrassegnate con il simbolo non sono protette dalla protezione antinfortunistica solidale col cardano.
COMER spa. declina ogni responsabilità in caso di protezioni non adeguate o di errata manutenzione

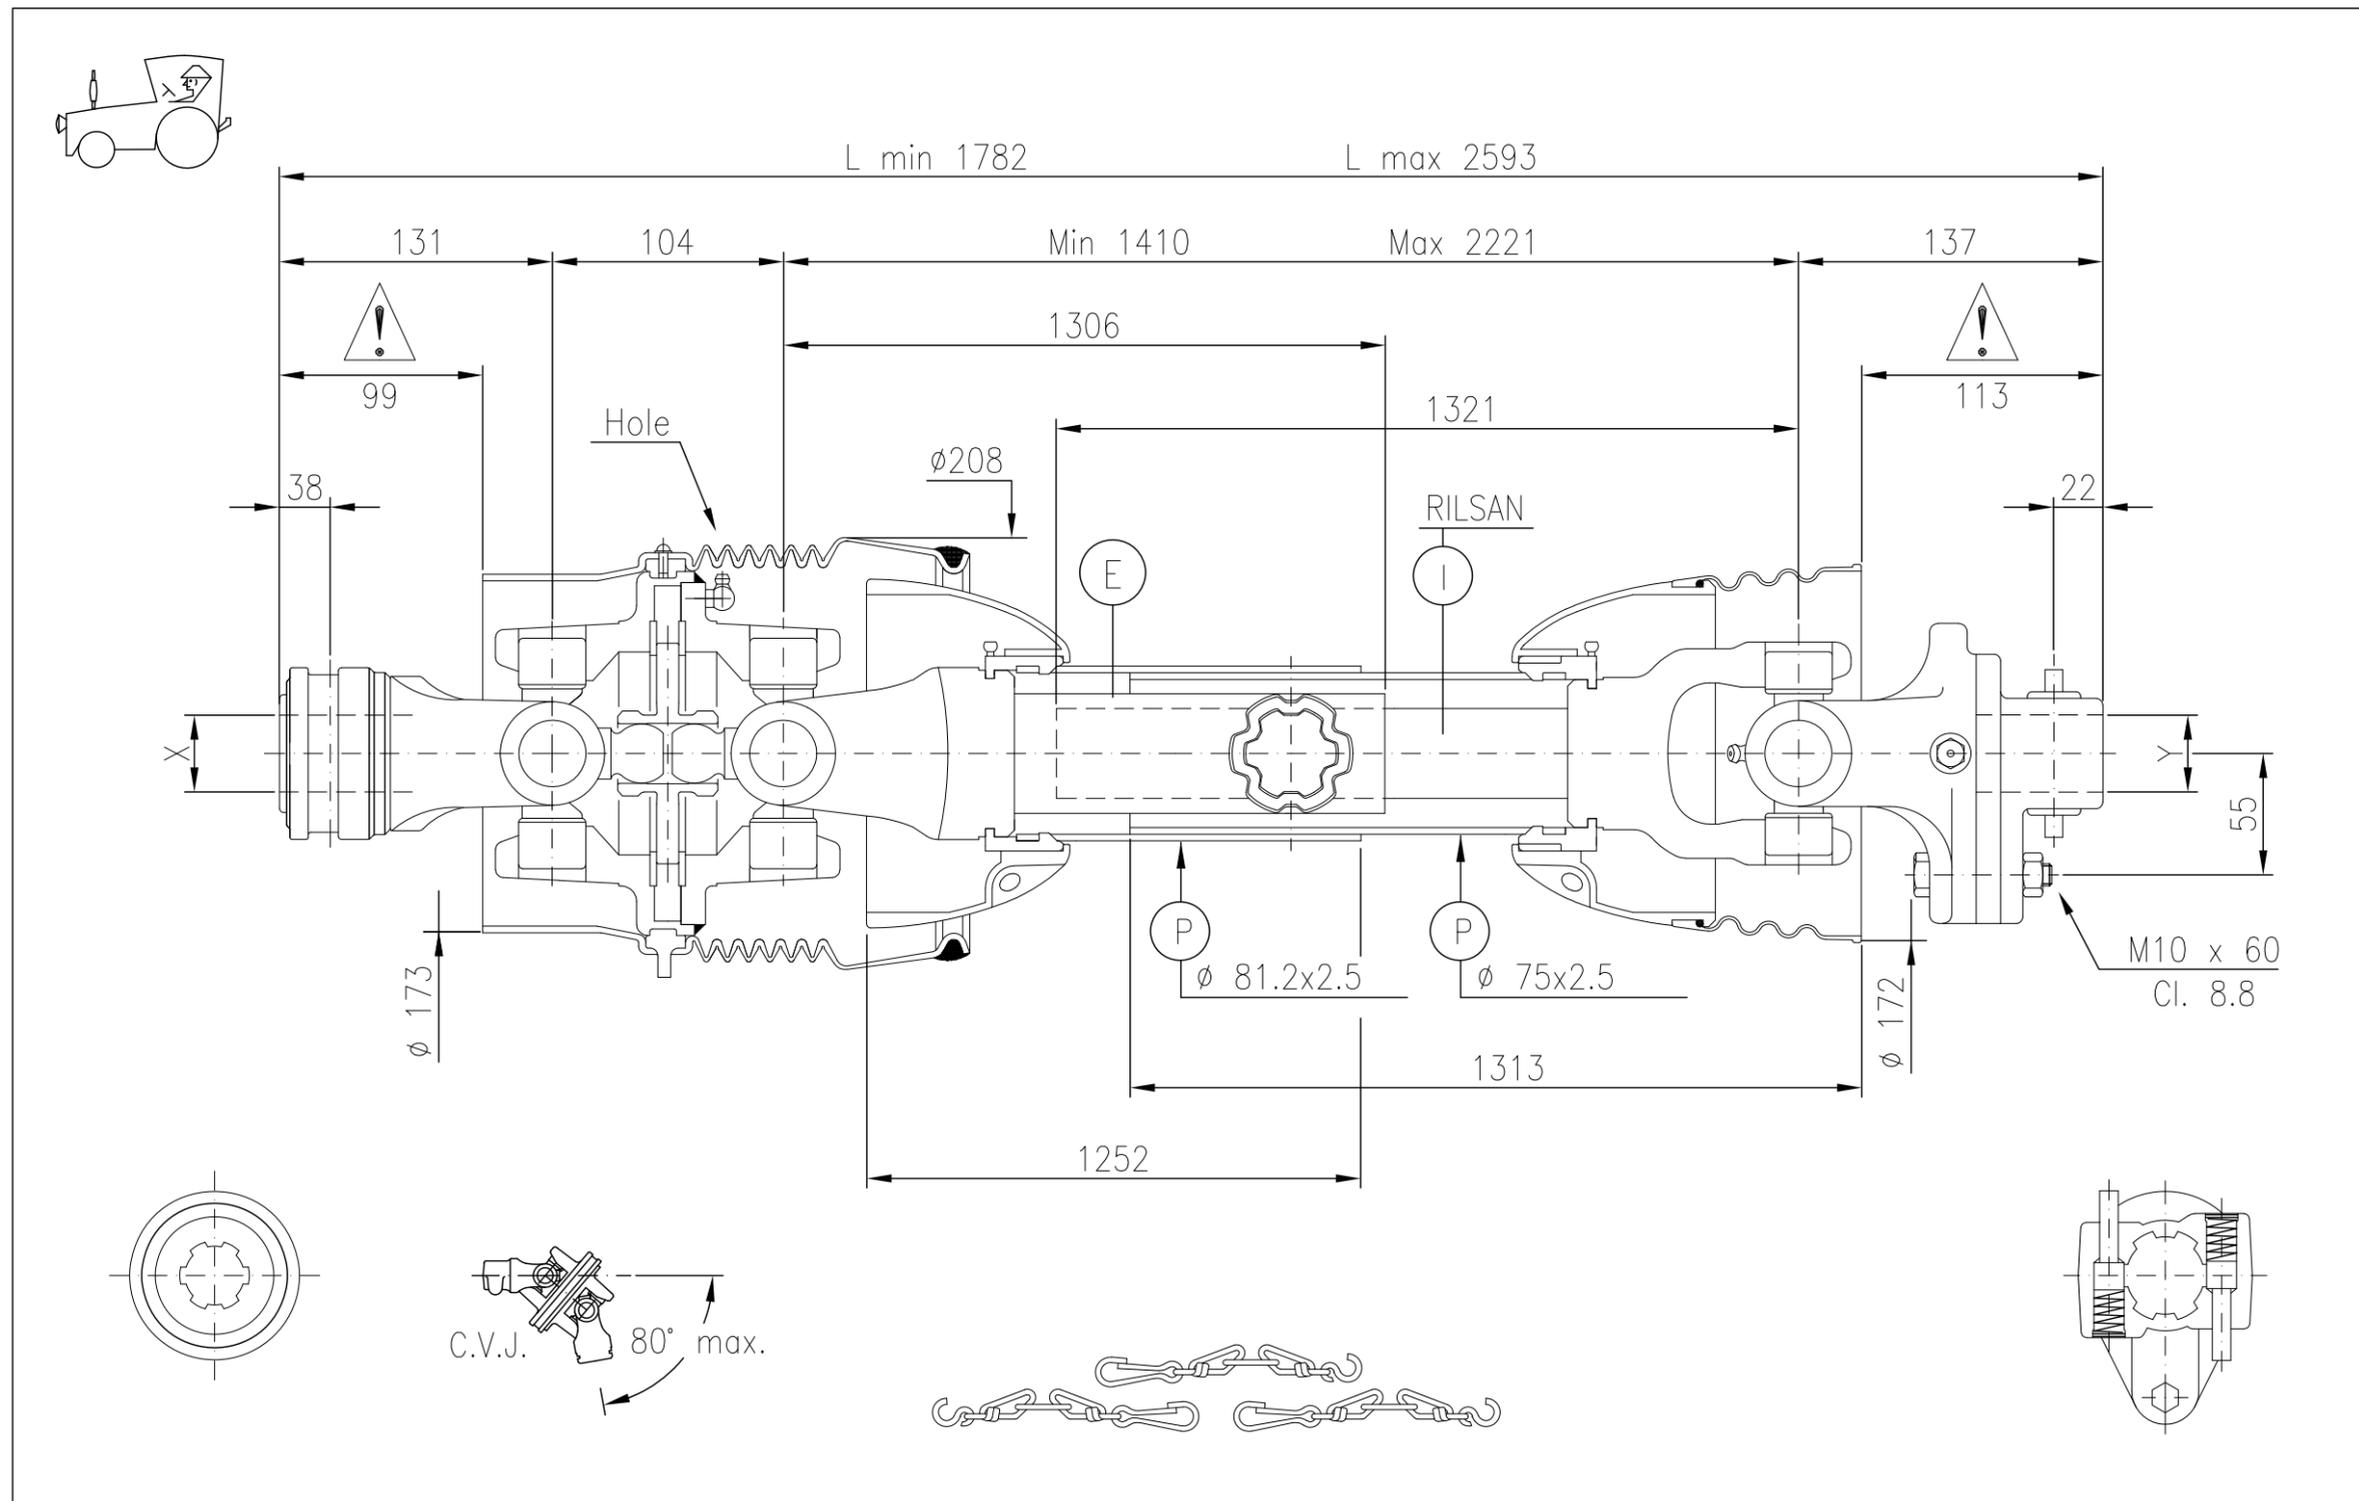

Dati a 540 r.p.m.

KW	CV	Nm.	in.lb.
50	68	880	7790

Dati a 1000 r.p.m.

KW	CV	Nm.	in.lb.
77	105	740	6510

1100 min.⁻¹
r.p.m. max.

Dati per velocità critica

540 r.p.m.		1000 r.p.m.	
Max.	2221	Max.	1950
L max.	2593	L max.	2322

Valori e condizioni di lavoro continuo, angolo di snodo 5° durata 1000 ore

Visto: Firma: A.S.

Cliente: ---
Data: 31-10-17